SIP-0012DA/1212W/1201DD

ProfiCCTV www.cctvsamsung.pl

Czujnik PIR

SIP-0012DA

SIP-1212W

SIP-1201DD

Główne funkcje

- Niezawodny czujnik z soczewką zwierciadlaną
- Cichy przekaźnik
- Certyfikaty FCC, CE
- SIP-0012DA/1212W : odporność na zwierzęta
- SIP-0012DA/1212W : dolna strefa obserwacji
- SIP-1201DD : funkcja ustawiania kierunku

Wymiary

Jednostka : mm

SIP-0012DA

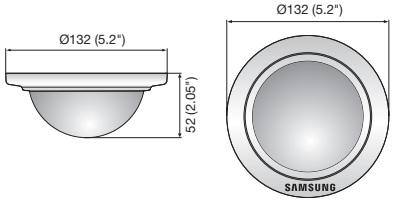

SIP-1212W



SIP-1201DD

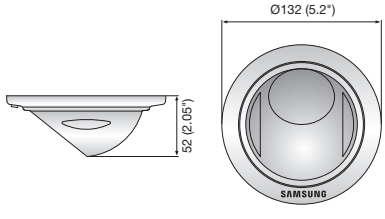

Dane techniczne

	SIP-0012DA/1201DD
Obejmowany obszar	84˚ x 12 m: SIP-0012DA, 12 x 1 m: SIP-1201DD
Wykrywalna prędkość	0,2–1,5 ms
Odporność na zwierzęta	Maks. 20 kg
Licznik pulsu	2 / 4
Ustawienia czasu	5 s, 1 m, 2 m, 4 m (SIP-1201DD)
Czułość PIR	Wys./nis. (SIP-0012DA)
Przełącznik antysabotażowy	NZ
Wysokość montażu	1,8 – 3 m
Stan diody LED	Miga przez 3 minuty podczas konfiguracji pamięci
Napięcie i prąd wejściowy	10,2–13,8 V DC / maks. 17 mA: SIP-0012DA, maks. 19 mA: SIP-1201DD
Temperatura robocza / Wilgotność	Od -10 do +50˚C / mniej niż 95%
Wymiary (szer. x wys.)	Ø132 x 52 mm
Waga	90 g

	SIP-1212W
Obejmowany obszar	84˚ x 12 m
Wykrywalna prędkość	0,2–1,5 ms
Odporność na zwierzęta	Maks. 20 kg
Licznik pulsu	2 / 4
Przełącznik antysabotażowy	NZ
Wysokość montażu	1,8 – 3 m
Stan diody LED	Miga przez 3 minuty podczas konfiguracji pamięci
Napięcie i prąd wejściowy	10,2–13,8 V DC / maks. 17 mA
Temperatura robocza / Wilgotność	Od -10 do +50˚C / mniej niż 95%
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	71 x 103 x 103 mm
Waga	110 g

Zasięg detekcji